

Lève-palette 2T5+25

Lève-palette de chantier avec auto-équilibrage et protecteur de sécurité.

Référence : GEFM AU-PSI

Certification Origine France Garantie

Utilisation

Manutention de palettes. Pour augmenter la sécurité lors de la manutention de charge ce lève-palette est équipé d'un protecteur de sécurité solidaire de la fourche.

Système d'accrochage : Système d'auto équilibrage par ressort.



Moyen de levage : Grue à tour.

CMU : De 2 à 3T.

Écartement fourches : Fixe.

Épaisseur fourches : 40 à 50 mm selon CMU.

Type de fourches : Fourches minces.

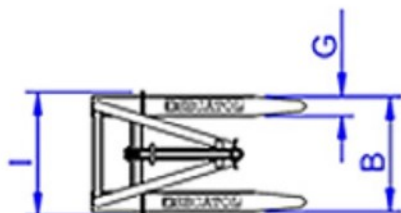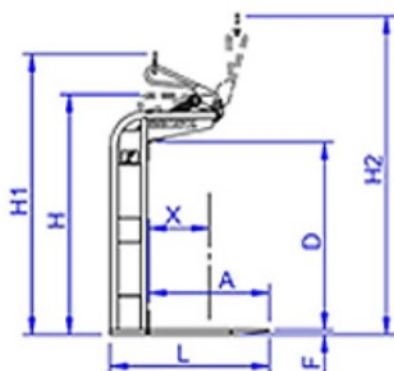

Présentation

Construction robuste pour utilisation sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. Les aciers spéciaux à forte résistance mécanique sont utilisés pour la conception des fourches afin d'obtenir des fourches d'une épaisseur réduite.

Désignation	CMU (kg)	A	B	D	F	G	H0	H1	X	LxH	Poids à vide (Kg)
GEFM 2T5+25 AU	2000	1000	715	1800	40	120	2600	2920	500	1325x775x2240	192

Service Location : 05 56 06 06 07