


BANC DE COFFRAGE

Permet la création de poutres foraines.

C'est un excellent outil de complément au coffrage, par la préfabrication de poutres, corniches, poteaux, caniveaux...

Un moule MULTI-POUTRE standard est constitué de :

- 2 panneaux mobiles disposés de part et d'autre du panneau central (2)
- 1 panneau central positionné à l'axe du châssis (4)
- 1 châssis (1)
- 1 kit de fixation panneau central
- 2 kits de roulettes panneau mobile
- 1 kit de serrage bas (3)
- 1 kit de serrage haut (5)

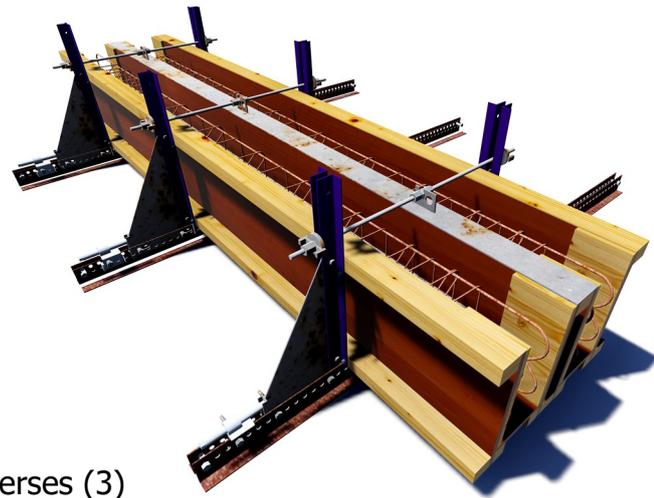

Utilisation du banc de coffrage :

En partie inférieure par des butées à vis brochés aux traverses (3)

En partie supérieure par des ensembles de tiges type ARTEON (5) et des écrous à frapper

L'épaisseur béton :

Les panneaux sont serrés contre des fonds en bois réalisés par le client

La largeur des fonds définit l'épaisseur de la poutre

Le positionnement en hauteur des fonds définit la hauteur de la poutre

Moule standard : longueur 8 mètres, hauteur béton 0.8 mètres et 1 mètre (image ci-dessous) :

