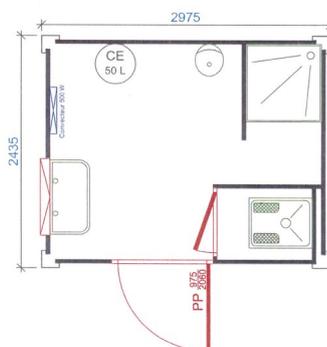


SANITAIRE 1 WC +1 DOUCHE +1 RAMPE DE LAVABO + 1 URINOIR

206	ÉTUDES	DESCRIPTION DE LA MODIFICATION
		Aménagement Bungalow
	CLIENT	CONTRÔLE
	ÉLÉMENTS	DATE
	ÉLÉMENTS	DATE
	ÉLÉMENTS	DATE

Mat Equip
17 Rue Galilée - 33185 LE HAILLAN - Tél : 05 56 06 06 07 - Fax : 05 57 80 06 31
SAS au Capital de 892 000 € - APE 7732Z - RCS de Bordeaux - N° TVA intracommunautaire : FR13 491 637 096

OSSATURE : Laquée

PLANCHER : VIROC 19 mm- Revêtement de sol en résine- Surcharge 250 Kg/m² - Isolation par 45 mm laine de verre avec tôle de protection en sous face - Fourreaux pour passage de fourche - 1 siphon de sol

TOITURE : Bacs acier galvanisés une seule longueur –Surcharge : altitude 200m, zone 3 - 4 points de levage en toiture

FAUX PLAFOND : Bacs tôle prélaqués blanc—Isolation 45 mm de laine de verre

PANNEAUX MURS : De type sandwich, ép 40 mm - Parement en tôle micronervuré - Ame en mousse de polyuréthane

CLOISONNEMENT : En panneaux moussés

MENUISERIE : 1 porte aluminium pleine dim 875x2060 mm avec serrure - 1 fenêtre coulissante à doubles vantaux 800x1200 mm à doubles vitrages avec volet roulant

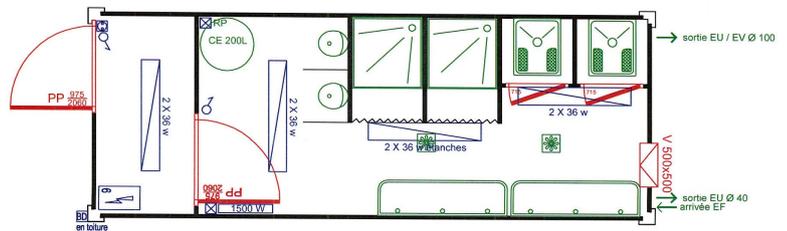
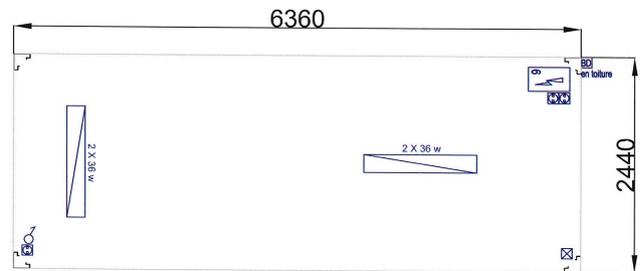
ELECTRICITE : Conforme aux normes NF C15100

- 1 Tableau de distribution avec protection différentielle
- 2 Points lumineux
- 1 Prises de courant 16A + T
- 1 Interrupteur simple

CHAUFFAGE : 1 Convecteur 500W

SANITAIRE : 1 WC à la turc avec porte papier - 1 Douche avec déshabilleur - 1 urinoir - 1 robinet de puisage - 1 rampe 2 points d'eau EC/EF– 1 chauffe eau 50 L avec limiteur de pression et robinet d'arrêt
Alimentation et évacuations regroupés en paroi

Service Bungalow - Ligne directe : 05 56 34 10 65

SANITAIRE 2 WC +2 DOUCHE +2 RAMPES DE LAVABO + 2 URINOIRS

OSSATURE : Laquée

PLANCHER : VIROC 19 mm- Revêtement de sol en résine- Surcharge 250 Kg/m² - Isolation par 45 mm laine de verre avec tôle de protection en sous face - Fourreaux pour passage de fourche - 1 siphon de sol

TOITURE : Bacs acier galvanisés une seule longueur –Surcharge : altitude 200m, zone 3 - 4 points de levage en toiture

FAUX PLAFOND : Bacs tôle prélaqués blanc—Isolation 45 mm de laine de verre

PANNEAUX MURS : De type sandwich, ép 40 mm - Parement en tôle micronervuré - Ame en mousse de polyuréthane

CLOISONNEMENT : En panneaux moussés

MENUISERIE : 1 porte aluminium pleine dim 875x2060 mm avec serrure - 1 fenêtre coulissante à doubles vantaux 800x1200 mm à doubles vitrages avec volet roulant

ELECTRICITE : Conforme aux normes NF C15100

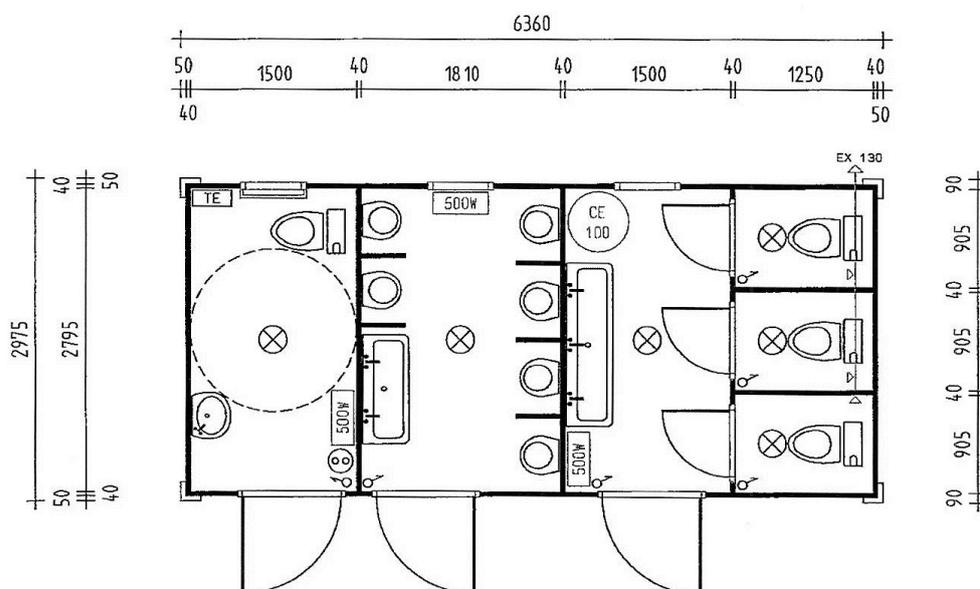
- 1 Tableau de distribution avec protection différentielle
- 2 Points lumineux
- 1 Prises de courant 16A + T
- 1 Interrupteur simple

CHAUFFAGE : 1 Convecteur 1500W

SANITAIRE : 2 WC à la turc avec porte papier - 2 Douches avec déshabilleur - 2 urinoirs - 1 robinet de puisage - 2 rampe 3 points d'eau EC/EF– 1 chauffe eau 200 L avec limiteur de pression et robinet d'arrêt

Alimentation et évacuations regroupés en paroi

Service Bungalow - Ligne directe : 05 56 34 10 65

**SANITAIRE 3 WC A L'ANGLAISE +1 WC HANDICAPE +LAVE MAIN+
2 RAMPES DE LAVABO + 6 URINOIRS**

OSSATURE : Laquée

PLANCHER : VIROC 19 mm- Revêtement de sol en résine- Surcharge 250 Kg/m² - Isolation par 45 mm laine de verre avec tôle de protection en sous face - Fourreaux pour passage de fourche - 1 siphon de sol

TOITURE : Bacs acier galvanisés une seule longueur –Surcharge : altitude 200m, zone 3 - 4 points de levage en toiture

FAUX PLAFOND : Bacs tôle prélaqués blanc—Isolation 45 mm de laine de verre

PANNEAUX MURS : De type sandwich, ép 40 mm - Parement en tôle micro nervuré - Ame en mousse de polyuréthane

CLOISONNEMENT : En panneaux moussés

MENUISERIE : 3 portes aluminium pleine dim 875x2060 mm avec serrure - 3 fenêtres coulissantes à doubles vantaux 800x1200 mm à doubles vitrages avec volet roulant

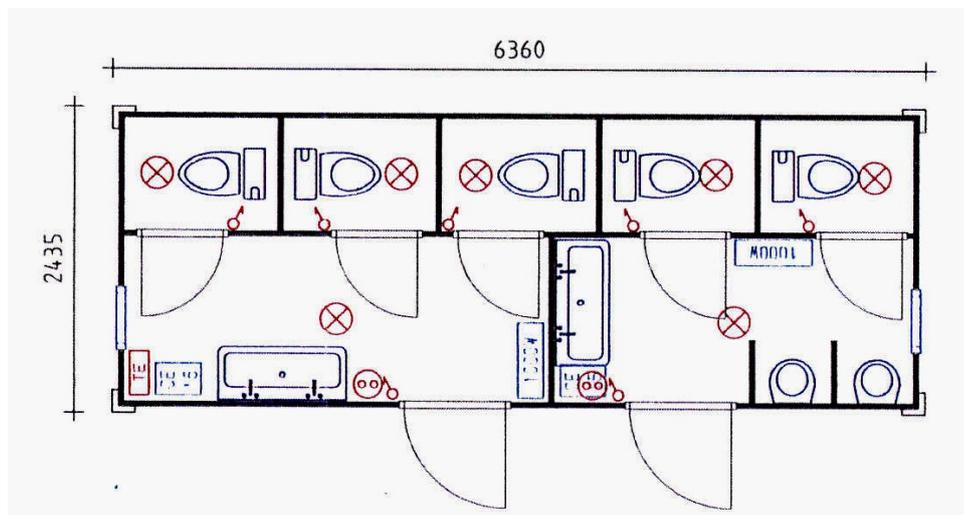
ELECTRICITE : Conforme aux normes NF C15100

- 1 Tableau de distribution avec protection différentielle
- 6 Points lumineux
- 1 Prises de courant 16A + T
- 1 Interrupteur simple

CHAUFFAGE : 3 Convecteurs 500W

SANITAIRE : 3 WC à l'anglaise avec porte papier –1 WC handicapé avec lavabo - 6 urinoirs - 1 robinet de puisage - 1 rampe 3 points d'eau EC/EF – 1 rampe 2 points d'eau EC/EF - 1 chauffe eau 100 L avec limiteur de pression et robinet d'arrêt
Alimentation et évacuations regroupés en paroi

Service Bungalow - Ligne directe : 05 56 34 10 65

SANITAIRE 5 WC A L'ANGLAISE+2 RAMPES DE LAVABO + 2 URINOIRS

OSSATURE : Laquée

PLANCHER : VIROC 19 mm- Revêtement de sol en résine- Surcharge 250 Kg/m² - Isolation par 45 mm laine de verre avec tôle de protection en sous face - Fourreaux pour passage de fourche - 1 siphon de sol

TOITURE : Bacs acier galvanisés une seule longueur –Surcharge : altitude 200m, zone 3 - 4 points de levage en toiture

FAUX PLAFOND : Bacs tôle prélaqués blanc—Isolation 45 mm de laine de verre

PANNEAUX MURS : De type sandwich, ép 40 mm - Parement en tôle micronervuré - Ame en mousse de polyuréthane

CLOISONNEMENT : En panneaux moussés

MENUISERIE : 2 portes aluminium pleine dim 875x2060 mm avec serrure - 2 fenêtres coulissantes à doubles vantaux 800x1200 mm à doubles vitrages avec volet roulant

ELECTRICITE : Conforme aux normes NF C15100

- 1 Tableau de distribution avec protection différentielle
- 2 Points lumineux
- 1 Prises de courant 16A + T
- 1 Interrupteur simple

CHAUFFAGE : 2 Convecteur 1000W

SANITAIRE : 5 WC à l'anglaise avec porte papier - 2 urinoirs - 1 robinet de puisage - 2 rampe 2 points d'eau EC/EF– 2 chauffe eau 100 L avec limiteur de pression et robinet d'arrêt

Alimentation et évacuations regroupés en paroi

Service Bungalow - Ligne directe : 05 56 34 10 65