


## **ETAIS TP REGLABLES DOUBLE COULISSES**

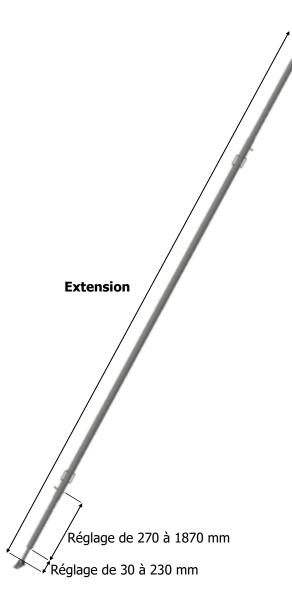

- Ø 27 sur les 2 sabots

## **CARACTÉRISTIQUES**

Fût: ø 101.6

2 coulisses: ø 88.9 2 broches: ø 20

2 vérins filetés : ø 48

CHARGES MAXIMALES D'UTILISATION SUR CHANTIER (DAN)

	• •
EXTENSION (m)	STABILISATEUR
de	6.40
à	10.00
6.40	3000
7.00	3000
8.00	2340
9.00	1780
10.00	1350
Poids (Kg)	108.00
Effort maxi de traction : 3420 daN	